


# CRM R18 ES (C/ ESPELHO) CRM R18 SS (S/ ESPELHO)

## CONTROLADOR DE ROTAÇÃO DO MOTOR



### DETALHE



AJUSTE DE MÍNIMA.

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Caixa plástica fabricada em ABS auto impacto fixação padrão para caixa 4x2" para modelo CRM R18 ES.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação : 110VAC / 220 VAC + 10/15% 50/60HZ

Corrente Máx.( Motor ) : 4Ampéres


Temperatura de operação : 0 a 40°C

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Limita a corrente de carga do motor, variando o ângulo de condução, variando também a rotação do motor

Controle de rotação com função liga - desliga incorporado .

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO

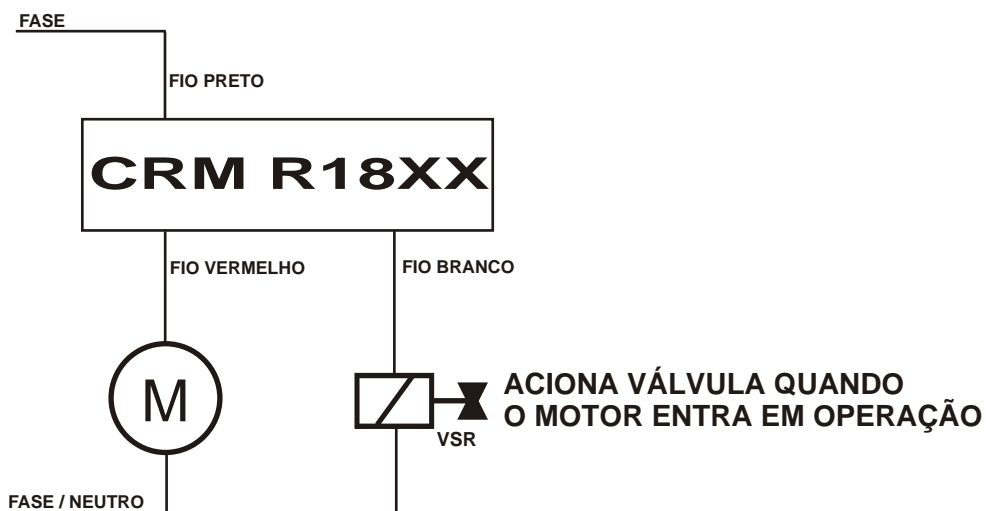

**SCE** SISTEMAS E CONTROLES  
ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Caiubi 286, Jardim do Pilar , Santo André SP  
Tel/Fax: (011) 4425-4455 CEP 09185-610  
E-mail : projetos@sce-controles.com.br  
vendas@sce-controles.com.br

[WWW.SCE-CONTROLES.COM.BR](http://WWW.SCE-CONTROLES.COM.BR)